

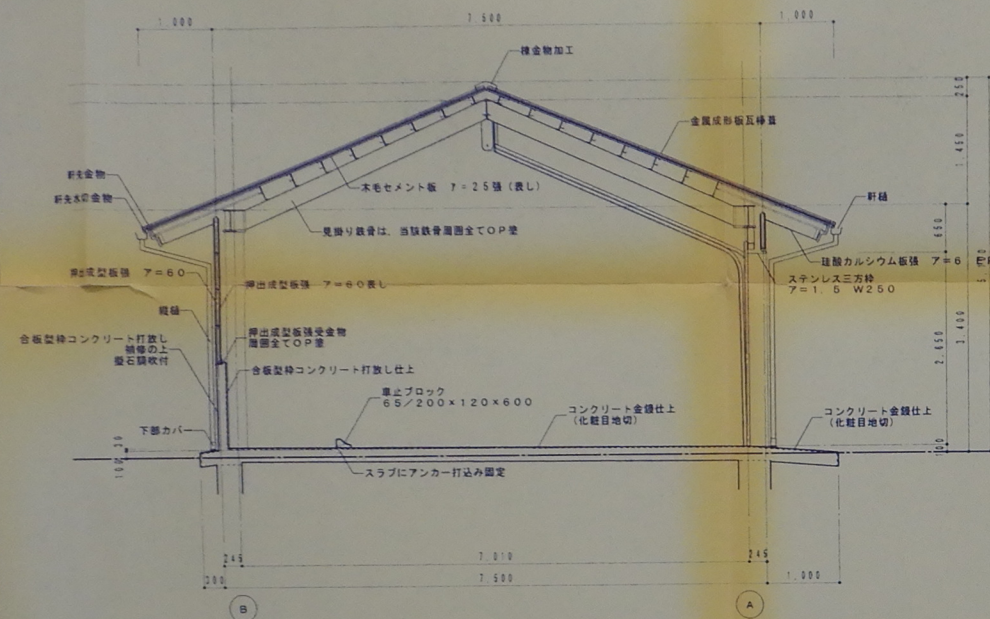


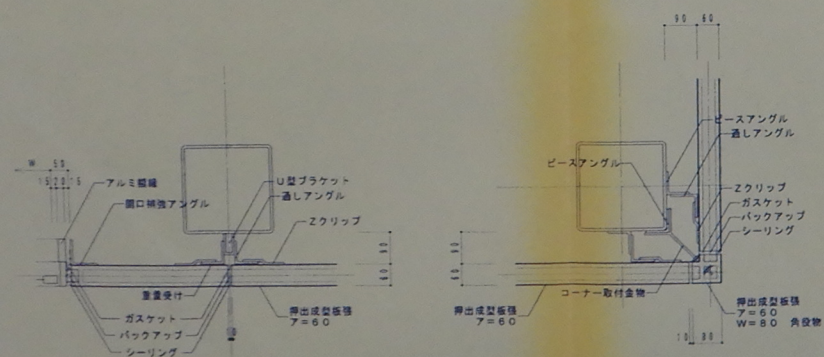

押出成型板の取付下地部材については、計算書及び施工図を提出し、監督員の承認を受けた上で施工する。

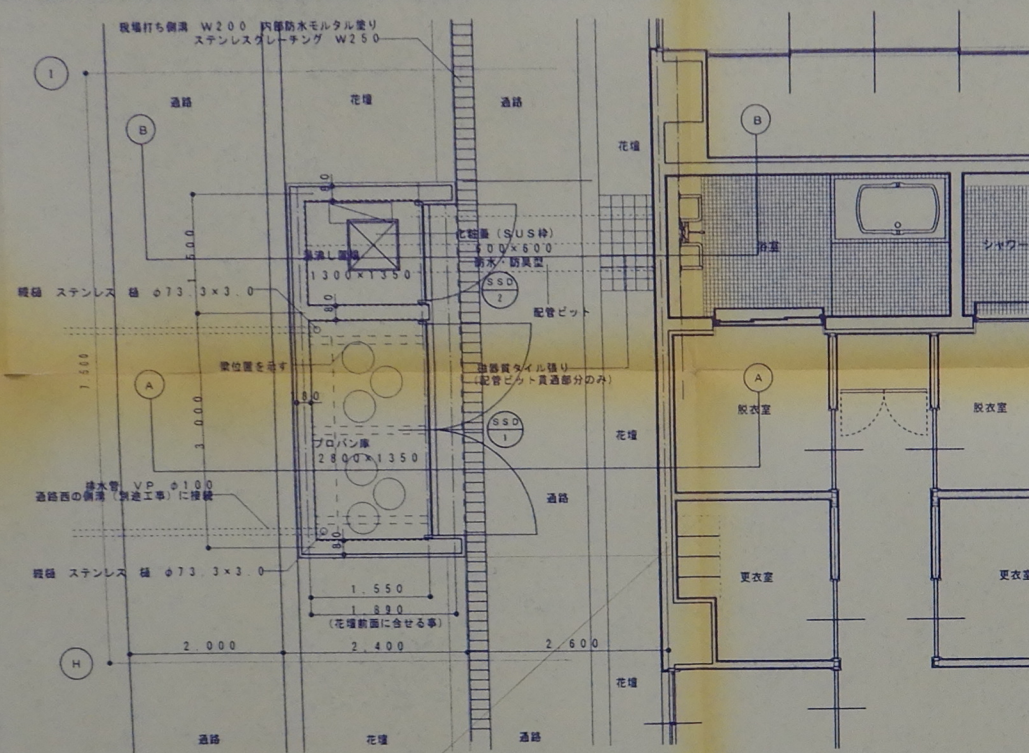


プロパン庫・湯沸器置場 平面図 1 / 50

凡例

- A セツキ質タイル張り 本体と同じ
B アルミ珪本 市販品 電解着色
C 両開き・片開き ステンレス 格子ドア
D クラック誘発目地 シーリング

- B アルミ生木 市販品 電解着色

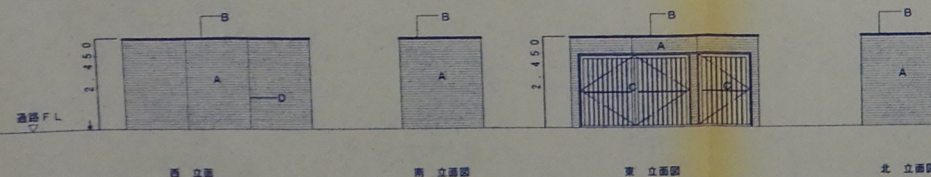



プロパン庫・温湯器置場 立面図 1/100

求積圖


(A) $1.550 \times 4.500 = 7.052$

單位 (ml)

	計算式	計
鋪床面積	(A)	7.05
墻面面積	(A)	7.05


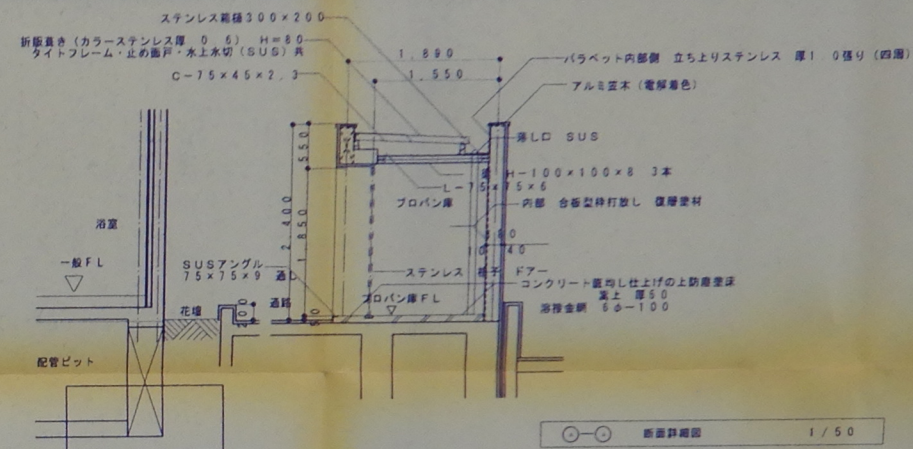


1 / 50

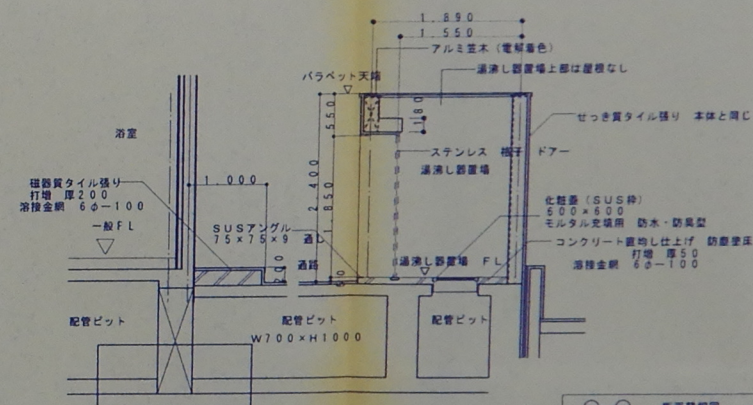

⑤—⑥ 断面詳細図 1 / 50

建具表 1 / 50

名称	SSD 1	両開きステンレス格子ドアー	SSD 2	片開きステンレス格子ドアー			
要図							
場所・数量・見込	プロパン庫	1	100	通風し密着庫	1	100	
仕上	ステンレス	H L		ステンレス	H L		
金物	ケースハンドル、	シリンドー錠、	丁番、	フランス床し	ケースハンドル、	シリンドー錠、	丁番
その他	SUS巻扉				SUS巻扉		

※ 部材はSSD-1と同じ